

VPUST Z PVC „EURO“ S DÍŽKOU ODTOKU 250 mm / 400 mm




Aplikácia
teplovzdušne

Vyrobený z PVC, vysoko odolný voči veľmi nízkym teplotám (ohybnosť v teplotách až do - 40 °C) a úplne kompatibilná s akoukoľvek PVC fóliou. Príruba je úplne hladká na dokonalé spojenie s hydroizolačnou vrstvou. Je vyrobená s fixačnými výstupkami proti prenikaniu vody (pri dĺžke 240 mm - dvoma a pri 400 mm troma pármí)




Vpust' H 250 mm

Kód		potrubie Ø	A	D1	D2	D3	H	€ bez DPH/ks	Pz	
A014025063	1	63	320	51	60	49	250	7,28	15	240
A014025075	1	75	320	63	70	62	250	8,75	15	240
A014025082	1	82	320	69	75	68	250	7,56	15	240
A014025090	1	90	320	80	84	79	250	7,76	15	240
A014025100	1	100	320	86	90	85	250	8,42	15	240
A014025110	1	110	380	95	101	94	250	8,59	15	240
A014025125	1	125	380	109	115	108	250	8,82	15	240
A014025140	1	140	380	128	134	127	250	12,10	10	160
A014025150	1	150	380	134	140	132	250	10,29	10	160
A014025160	1	160	380	140	146	139	250	10,82	8	128



Vpust' H 400 mm

Kód		potrubie Ø	A	D1	D2	D3	H	€ bez DPH/ks	Pz	
A014040063	2	63	320	51	60	49	400	7,56	15	240
A014040075	2	75	320	63	70	62	400	7,74	15	240
A014040082	2	82	320	69	75	68	400	7,89	15	240
A014040090	2	90	320	80	84	79	400	13,80	15	240
A014040100	2	100	320	86	90	85	400	8,42	8	128
A014040110	2	110	380	95	101	94	400	10,49	8	128
A014040125	2	125	380	109	115	108	400	10,63	8	128
A014040140	2	140	380	128	134	127	400	19,50	4	64
A014040150	2	150	380	134	140	132	400	13,00	4	64
A014040160	2	160	380	140	146	139	400	13,40	4	64



PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA , tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

DiČ: 2020449541

IČ DPH: SK 2020449541

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2482 7334




www.promaenergo.sk

ROHOVÝ VPUST Z PVC

Vyrobený z PVC, úplne kompatibilný s akýmkoľvek druhom PVC fólie.





Aplikácia
teplovzdušne

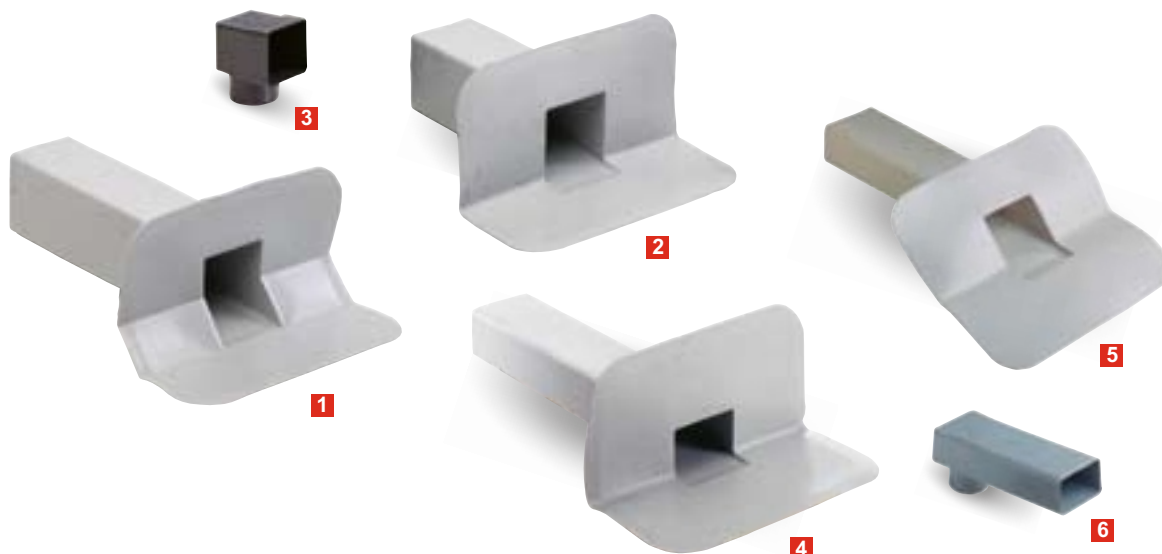

PRIEREZ (mm) 100 x 100


Kód	Typ	A	C	E	H	H1	L1	L2	€ bez DPH/ks	Pz
A060415010	1 45°	340	92	105	168	92	375	415	13,50	5 80



PRIEREZ (mm) 100 x 100

Kód	Typ	A	C	E	H	H1	L1	L2	€ bez DPH/ks	Pz
A061375010	2 90°	340	92	145	168	92	375	375	10,88	5 80

ODTOK K VPUSTI (mm) 100 x 100



Kód	Veľkosť	A	B	H	€ bez DPH/ks	Pz
F071080010	3 Ø 80	148	78	95	2,96	10 700
F071100010	3 Ø 100	148	96	96	2,96	10 700


ROHOVÝ VPUST - KRUHOVÝ z PVC

ROHOVÝ VPUST - BALKÓNOVÝ z PVC

Vyrobený z PVC, vysoko odolná voči veľmi nízkym teplotám (ohybnosť v teplotách až do - 40 °C) a úplne kompatibilná s akoukoľvek PVC fóliou. Príruba je úplne hladká na dokonalé spojenie s hydroizolačnou vrstvou.




Aplikácia
teplovzdušne

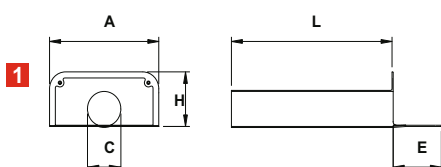

VPUSŤ PVC ROHOVÁ - KRUHOVÁ

Kód	potrubie	A	C	E	H	L	€ bez DPH/ks	Pz	Pz
A046500063	1 Ø 63	340	63	150	133	500	18,60	8	80
A046500075	1 Ø 75	340	75	150	133	500	13,13	8	80
A046500090	1 Ø 90	340	90	150	165	500	19,80	8	80
A046500110	1 Ø 110	340	110	150	165	500	14,45	8	80
A046500125	1 Ø 125	340	125	150	165	500	15,47	7	70

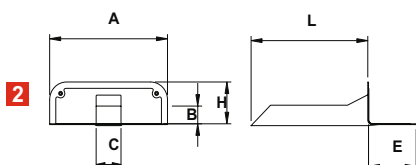

VPUSŤ PVC ROHOVÁ - BALKÓNOVÁ

SEZIONE mm 57 x 78

Kód	farba	A	B	C	E	H	L	€ bez DPH/ks	Pz	Pz
A044347000	2 Šedá	348	57	78	140	120	347	9,40	5	140

ZATEPLENÝ JEDNODUCHÝ A DVOJITÝ ODVETRÁVACÍ KOMÍNOK Z PVC

Tento druh odvetracieho komínka je, vďaka vnútornej tepelnej izolácii jeho stien (polystyrén), umožňuje vlhkosti oveľa lepšie prejsť cez kopulu vpuste. Tento druh komínka eliminuje akékoľvek riziko kondenzácie vznikajúcej z rozdielu teplôt. Rovnako ako „obyčajné“ komínky sú dostupné v jednoduchej a dvojitej verzii spolu s ochranným prstencom.



Aplikácia
teplovzdušne




1



2




3




1

Jednoduchý



2

Dvojitý



3

Ochranný prstenec

KOMÍNOK

Kód	Typ	Ø vonkajší	A	B	H	H1	€ bez DPH/ks	Pz	Pz
D090225075	1 Jednoduchý	107	72	300	225	-	13,50	20	180
D100225075	2 Dvojitý	107	60	300	225	190	17,50	20	180
D160000000	3 Ochranný prstenec	-	105	205	60	-	1,55	20	1400

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

DiČ: 200449541

Č DPH: SK 2020449541

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2482 7334

www.promaenergo.sk

ODVETRÁVACÍ KOMÍNOK Z PVC - PVC

ODVETRÁVACÍ KOMÍNOK DVOJITÝ Z PVC - PVC

OCHRANNÝ PRSTENEC KOMÍNKA

eterno

promaenergo

stavebno izolačné systémy

Úplne kompatibilný so všetkými druhmi strešných PVC fólií. Je dostupný v dvoch variantách: jednoduchý komínok používaný pri jednej vrstve izolácie a komínok dvojitý, používaný na streche použitá plošná tepelná izolácia. Pre ďalšiu ochranu je dodávaný so špeciálnym ochranným prstencom.



Aplikácia

teplovzdušne



H 225 mm - DN 75 mm
Jednoduchý



H 225 mm - DN 75 mm
Dvojité



H 400 mm - DN 75 mm
Jednoduchý



H 400 mm - DN 75 mm
Dvojité



H 270 mm - DN 110 mm
Jednoduchý




H 270 mm - DN 110 mm
Dvojité




7 8

Ochranný prstenec




1 3

Jednoduchý




2 4

Dvojité




5

Jednoduchý MAXI



6

Dvojité MAXI



7 8

Ochranný prstenec

KOMÍNOK

Kód	Typ	Ø vonkajší	A	B	H	€ bez DPH/ks	Pz	Pz
D070225075	1 Jednoduchý	75	72	300	225	7,00	20	180
D080225075	2 Dvojité	75	60	300	225	13,45	20	180
D070400075	3 Jednoduchý	75	72	300	400	11,80	12	96
D080400075	4 Dvojité	75	60	300	400	15,80	12	96
D070270110	5 Maxi Jednoduchý	105	100	300	270	11,40	15	135
D101270110	6 Maxi Dvojité	105	60	300	270	15,40	15	135
D150000000	7 Ochranný prstenec Ø 75 mm	-	75	180	60	1,34	25	1750
D160000000	8 Ochranný prstenec Ø 110 mm	-	105	205	60	1,55	20	1400

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

DiČ: 200449541

Č DPH: SK 2020449541

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2482 7334


www.promaenergo.sk

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE TVAROVKY Z PVC



Aplikácia
teplovzdušne

PVC vnútorné a vonkajšie rohové tvarovky sú veľmi dôležité pre dokončenie hydroizolácie PVC fóliou. Hlavným účelom tohto prvku je ochrániť a zosilniť rohy a okraje pri stenách a svetlíkoch. Sú dostupné v rôznych variantách: nový typ MINI, veľmi lacná verzia - typ MEDIUM (populárnejšia a používanjšia ako typ STANDARD) a exkluzívny typ MAXI, ktorý je kvôli svojmu povrchu (výška 150 mm) unikátnym výrobkom poskytujúcim široké možnosti použitia v hydroizolácii.

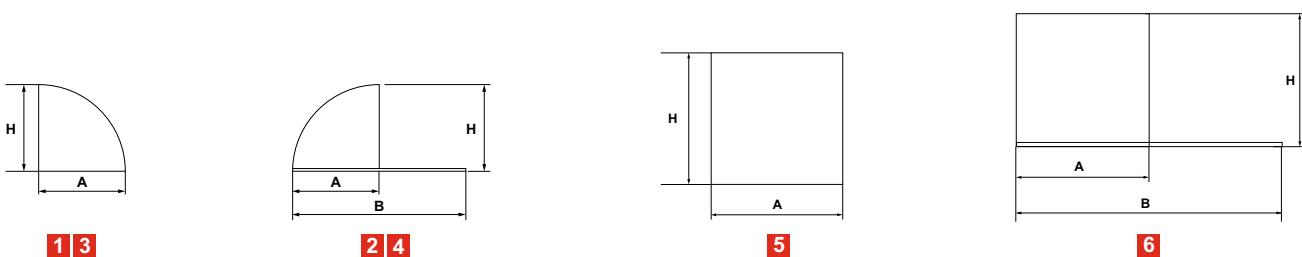

TVAROVKY

Kód	Typ	A	B	H	€ bez DPH/ks		Pz
F011000200	1 Rohová tvarovka vnútorná - MINI	70	-	70	1,50	350	-
F010000200	2 Rohová tvarovka vonkajšia - MINI	67	128	70	1,95	200	-
F011000100	3 Rohová tvarovka vnútorná - MEDIUM	95	-	95	1,70	200	6000
F010000100	4 Rohová tvarovka vonkajšia - MEDIUM	93	173	100	2,20	100	3000
F011000030	5 Rohová tvarovka vnútorná - MAXI	150	-	150	3,70	80	1600
F010000030	6 Rohová tvarovka vonkajšia - MAXI	150	300	150	5,60	40	800

* veľkosť palety (mm) 1200 x 800 x h 1100

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

DiČ: 200449541

Č DPH: SK 2020449541

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2482 7334

www.promaenergo.sk

PRESTUP z PVC



Aplikácia
teplovzdušne


Prestupy sú určené na prechod ventilačného potrubia zo strechy. Aplikácia je veľmi jednoduchá. Prestup sa nareže na potrebnú veľkosť a nasadí sa na potrubie a operáciu dokončí železný prstenec, ktorý stlačí gumový spoj s potrubím.




1



2



1



2

PRESTUP PVC

Kód		D	D1	D2	H	€ bez DPH/ks	Pz	Pz
F002000000	1	40	175	395	190	2,64	12	360
F012000000	2	15	30	210	120	9,50	50	2100

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

Dič: 200449541

Č DPH: SK 2020449541

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2482 7334

www.promaenergo.sk

PRVOK NA SKÚŠKU TESNOSTI SPOJOV PRE PVC FÓLIE

PROFILY PRE PVC FÓLIE

Tento výrobok je určený na testovanie tesnosti spojov PVC izolácie.

Tento druh profilu je kompatibilný so všetkými druhmi PVC fólií. Je vyrobený z pozinkovaného plechu kombinovaným s PVC.



Aplikácia
teplovzdušne




1




2

3



1



2

Výška - 70 mm Dĺžka - 2 m



3

Výška - 70 mm Dĺžka - 2 m

PRVOK NA TESTOVANIE TESNOSTI

Kód	A	D1	D2	H1	H	€ bez DPH/ks	Pz
F100000000 1	177	30	73	40	65	4,00	100

BOČNÉ PROFILY Z PVC

Kód	Typ	€ bez DPH/ks	mt	Pz
F041007002 2	mm 70	9,20	2	-
F040005002 3	mm 50	8,00	2	-

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

Dič: 200449541

Č DPH: SK 2020449541

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2482 7334

www.promaenergo.sk